

CYCLOJET VC SERİSİ



Asel Teknik





Model	H	A	B
VC21	2.250	1.750	1.500
VC63	5.000	2.100	2.300
VC126	5.500	2.400	4.000
VC189	6.000	2.400	4.000

Ölçüler mm. cinsindendir



VC21-M





VC63

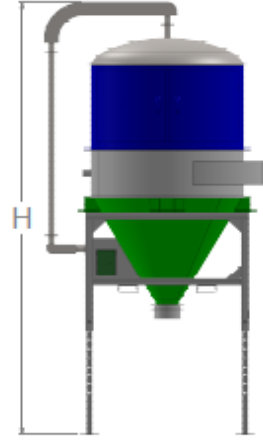


VC126

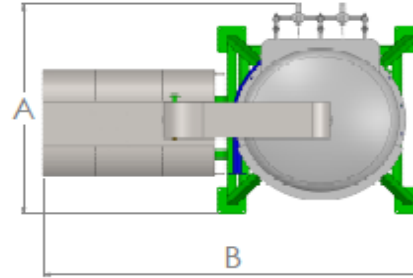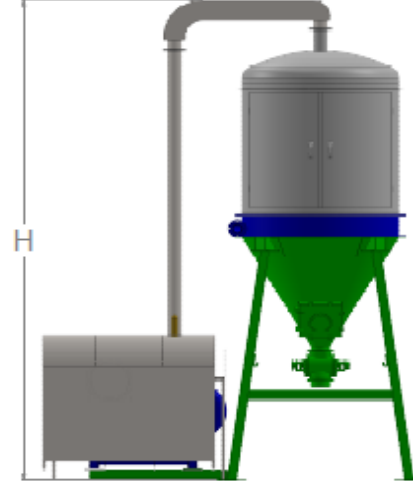

VC189

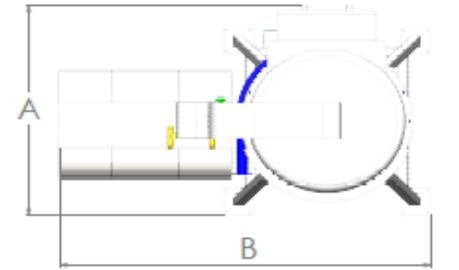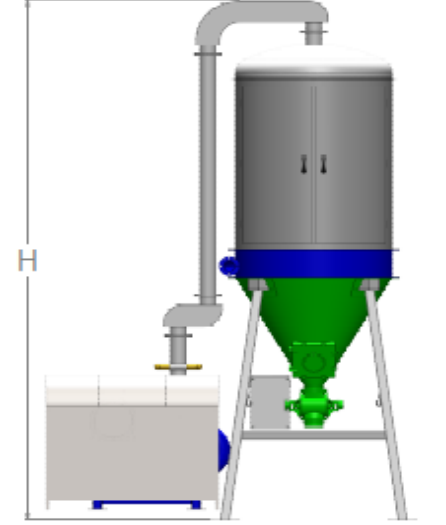

GERÇEK KAPASİTE

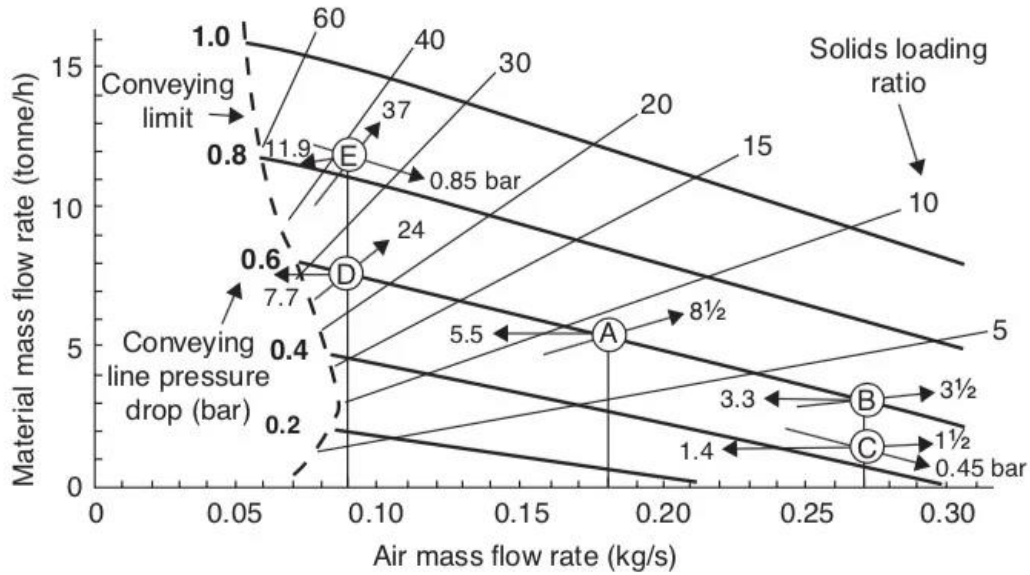

- CycloJet VC üniteler, blower ile çalışır ve vakumla pnomatik sevk yapmış olur.
- Seyrek faz bir pnomatik taşıma sisteminde; 600 mbar hat basıncında, 30 kW motorla çalışan bir root blower ortalama 900 kg./saat hava üretir (m³/saat değildir, hacimsel değil kütleli debi verilmiştir).
- Böyle bir sistemde, çimento ve toprak sanayi proseslerinde kullanılan yoğunlukta malzemelerle, ortalama 1 kg. hava ile 5 kg. katı malzeme taşınabilir ve bu durumda 4.500 kg/saat bir kapasiteden bahsedilebilir. Bu, kararlı besleyicilerle yapılan bir pnomatik taşıma için söz konusudur.
- Elle zeminden süpürme yapılan bir uygulamada kararlı besleme söz konusu olmadığı için, fiili kapasite, nizami bir pnomatik taşımanın en fazla yarısı kadar olabilir.
- Malzeme iriliği, hat uzunluğu, dirsek sayısı başta olmak üzere pek çok parametre kapasiteyi etkilemektedir.

KAPASITE BİLGİLERİ*

Model	Tip	Motor (kW)	Kapasite ton/saat
CycloJet VC	21	7,5	0,50
	24	18,5	1,50
	63	18,5	1,40
	126	30	2,25
	189	45	3,25
	252	55	4,00
	315	75	5,50


* : 0,8 ton/m³
yığın yoğunluğunda bir toz için



TOZ SIZINTI SENSÖRÜ VE MONİTÖRLEME

- Merkezi vakum sistemlerinde, toz sızıntısının takibi, blower ömrü için hayati derecede kritiktir.
- Root blower üniteler, olası toz sızıntılarında kısa sürede kullanılamaz hale gelir.



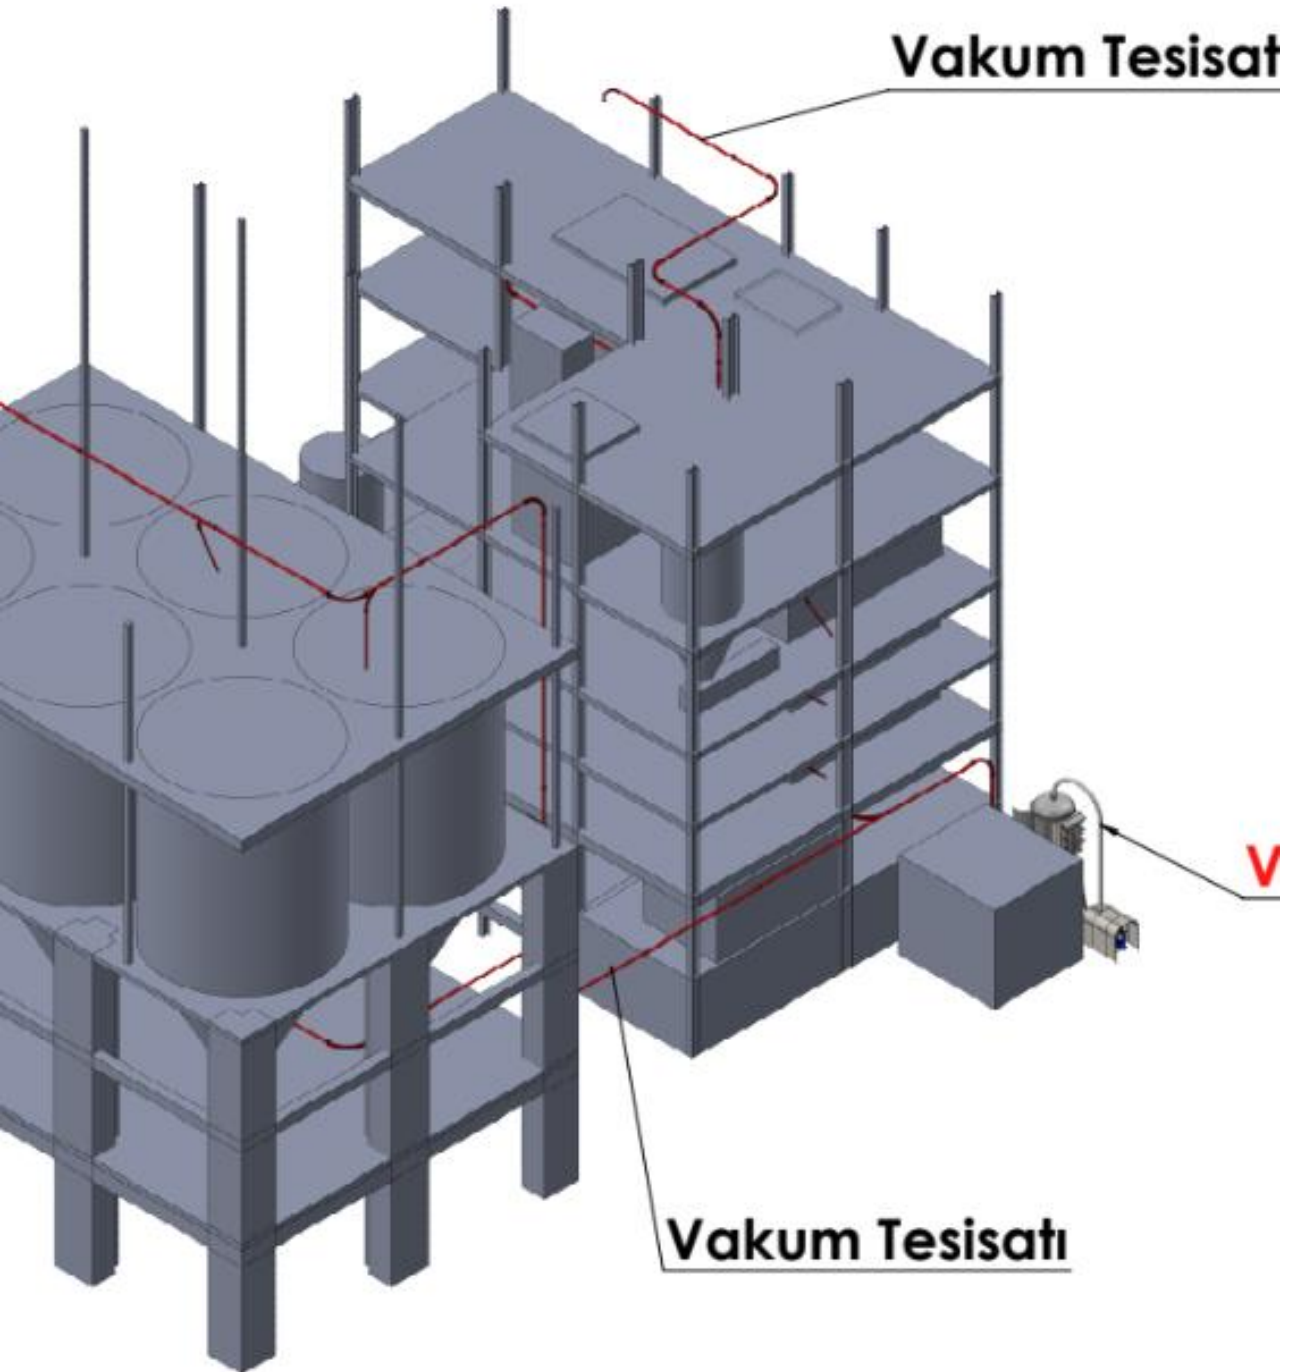

İyi tasarlanmış bir vakum tesisatı ile

- Yüksek performans,
- Düşük enerji tüketimi,
- Uzun Ömür

OPSİYONEL SEÇENEKLER

- Exproof Özellikler
 - Patlama kapağı
 - İzolasyon vanası
 - Exproof döner hava kilidi
 - Antistatik filtre elemanı
 - Exproof silkeleme valfi
 - Exproof otomasyon kumanda panosu
 - Exproof Modor
 - Paslanmaz Gövde





Cyclojet

ASEL

teknik & endüstriyel

CycloVent